

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L

El Combiset Compat[®] Gravity de 1,5 L está indicado para la administración enteral de nutrientes, líquidos o medicación y es apto para la nutrición por gravedad.

Características Generales

El Combiset Compat[®] Gravity de 1,5 L cuenta con un contenedor Flexibaggle[®] de 1,5 L incorporado, una cámara de goteo, un puerto de medicación ENFit[®] en Y y un extremo distal ENFit[®].


Seguridad del Paciente: el Combiset Compat[®] Gravity de 1,5 L incluye conectores ENFit[®] fabricados de conformidad con la norma ISO 80369-3. Los conectores ENFit[®] están diseñados para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales.

Comodidad: el contenedor de 1,5 L integrado, con soporte incorporado y tapón de rosca, ofrece un cómodo sistema abierto. La amplia abertura situada en la parte superior permite rellenarlo fácilmente de nutrientes o agua **sin necesidad de detener la pauta de administración ni descolgar el contenedor**.

Materiales Seguros: el contenedor Flexibaggle[®] de 1,5 L está fabricado en etilvinilacetato (EVA), un material suave e inócuo para los alimentos. El Combiset Compat[®] Gravity de 1,5 L es **estéril, y está libre de DEHP, BPA y látex***.

Compatibilidad:

- Sondas de nutrición enteral: ENFit[®]
- Jeringas: ENFit[®]

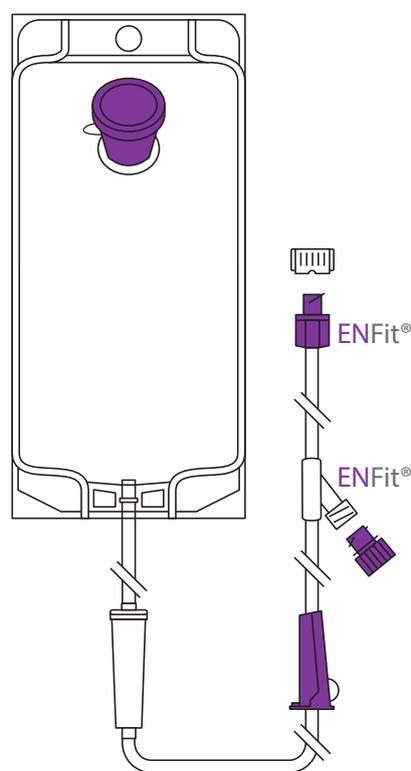


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Compat [®] Gravity Combiset 1,5 L	12298204	30

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Compat® Gravity Combiset 1,5 L

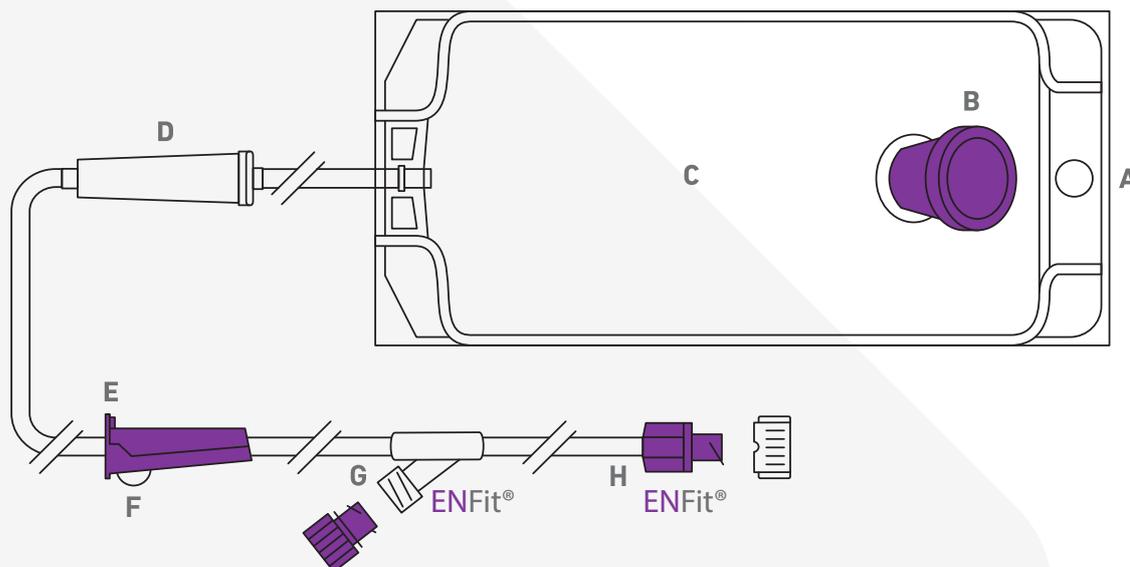

Componentes

- A Soporte incorporado
- B Amplia abertura de llenado superior con tapón de rosca
- C Contenedor Flexibaggle® de 1,5 l fabricado en EVA con graduaciones (a los 50 ml y cada 100 ml) y etiquetas para el nombre del paciente y otra información importante (fórmula, volumen, fecha y velocidad)
- D Cámara de goteo
- E Hendidura que permite sujetar la línea mientras no está conectada a la sonda, y mantenerla libre de suciedad
- F Roller que permite regular el flujo de la alimentación
- G Puerto de medicación ENFit® en Y con tapón
- H Extremo distal ENFit® con tapón (conexión con la sonda en el lado del paciente)

Especificaciones Técnicas

Estéril:	Esterilizado con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (58,5 x 38,5 x 19 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Período de validez:	3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Longitud de la sonda:	Distancia de la bolsa a la conexión de la sonda en el lado del paciente: 180 cm.
Diámetros de la sonda:	Diámetro interno nominal: 4,0 mm. Diámetro externo nominal: 5,4 mm.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Clase Is.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Conexiones: PVC. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulado con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00034 REV.0 15 DE JUNIO DE 2021

Compat®